

Installatie handleiding



Woodlighting

Toronto 160




WOODLIGHTING


Designed for your room

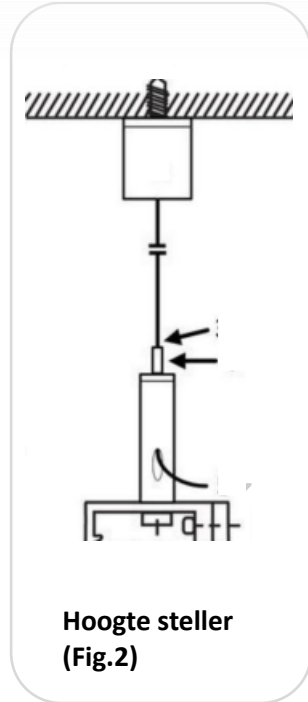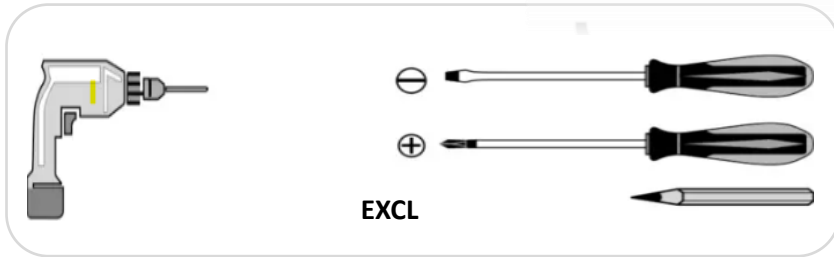

Hoogte steller (Fig.2)

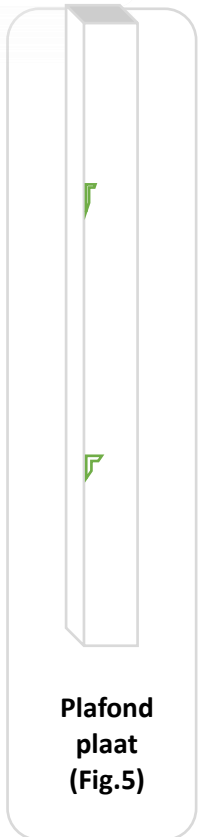


Plafond plaat (Fig.5)

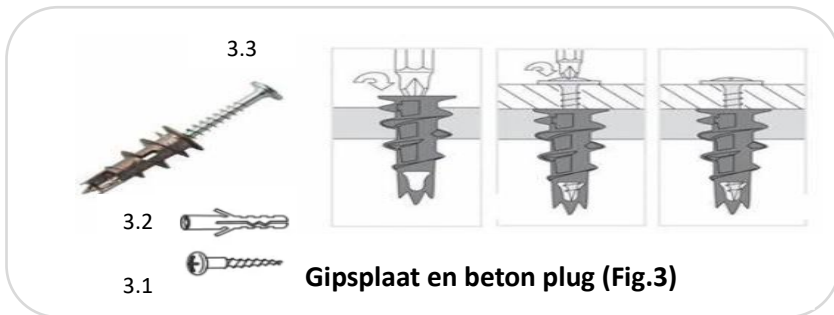

Gipsplaat en beton plug (Fig.3)




lasklem en kroonsteen (Fig.4)

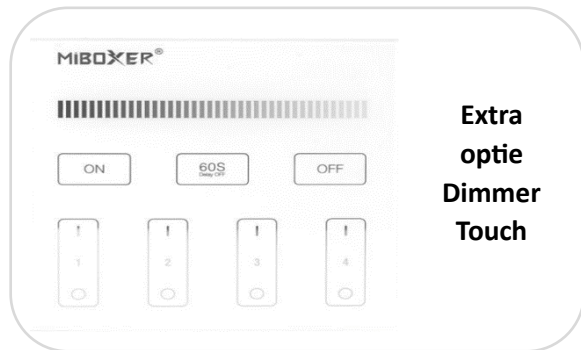

Extra optie Dimmer Touch




Lamp (Fig.7)

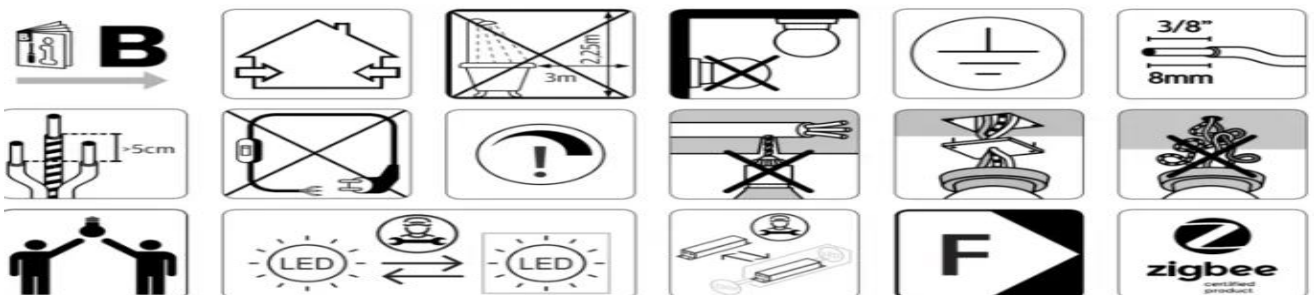


MONTAGE INSTRUCTIE

1. Lees eerste de gehele handleiding door zodat u goed voorbereid bent.

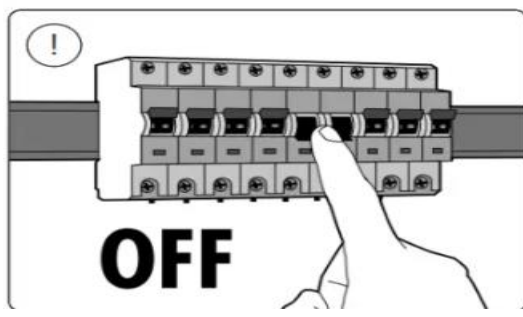


Controleer voordat u begint of de aansluiting daadwerkelijk spanning vrij is. Schakel eerst de hoofdschakelaar uit voordat u begint met montage of eventueel vraag dit aan een gespecialiseerd vakman.


2. Monteer de plafonplaat (Fig. 5) met de bij geleverde pluggen en of schroeven. Dit kan met een betonplug of met een gipsplaatplug of met een schroef. Zie (BLZ.1 Fig3), gebruik voor houten ondervlak een schroef (3.1), voor beton of steen plug met schroef(3.2) of voor een gipsplaat zelf borend gipsplaatplug (3.3).

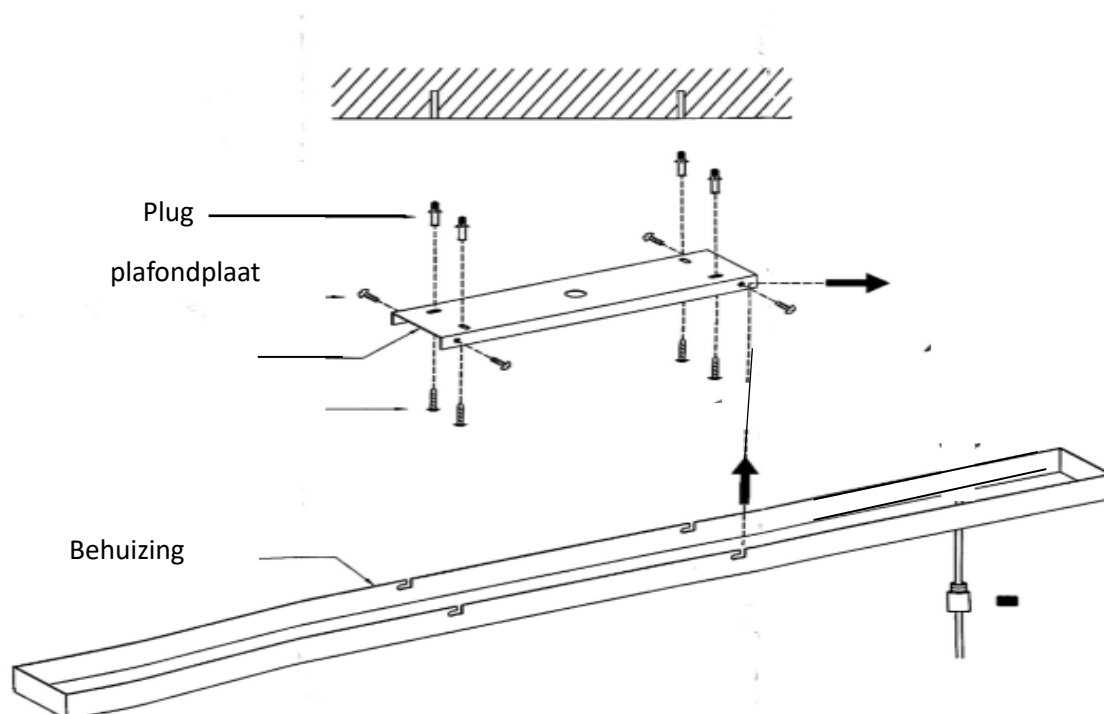

3. Stroom aansluiten elektriciteit draden

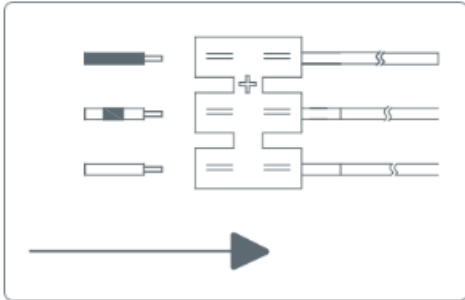

Controleer of er geen stroom meer op de draden staat met een spanningszoeker. Als het lampje van de spanningszoeker niet brandt, staat er geen stroom meer op de draden.





Gebruik van een lasklem of een kroonsteen voor het aansluiten van de stroomkabels zie (Fig.4)

Bevestig de elektriciteitsdraden aan het kroonsteentje of gebruik een lasklem


Je begint met het strippen van de elektriciteitsdraden. Dit betekent dat je het plastic om de draad heen weghaalt. Strip met de striptang 0.5 cm van de bruine en de blauwe draad kaal. Het kroonsteentje heeft twee of drie openingen. Twee daarvan zijn voor de bruine en blauwe draad. In het midden zit vaak nog een opening voor de aardedraad (de geel-groene draad). Als je hanglamp geard is bevestig je deze draad ook aan het kroonsteentje. Steek de draden in de openingen en schroef ze vast met een schroevendraaier.

4. Montage Behuizing (Fig.5)


Na het bevestigen van de Plafonplaat en het aansluiten van de stroom kabel kan de vaste stekker (1.1) van de plafondplaat in de stekker (1.2) van de behuizing En kan de behuizing vast geschroefd worden.

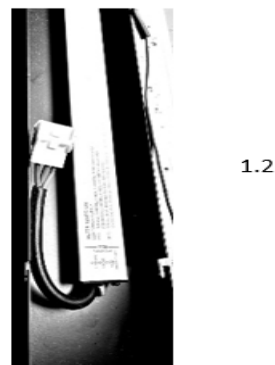

Bevestigd daarna de behuizing op de plaat vast met schroeven aan beide zijden.


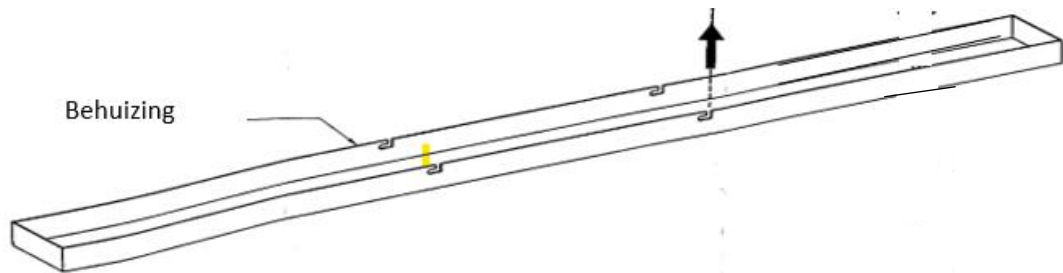


5. Aansluiten hoogte steller en voeding lamp

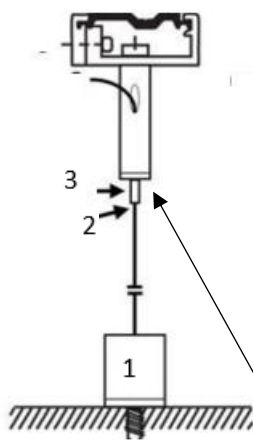

- Monteer de bijgeleverde lampbus 1 (met schroefdraad) op de woodlamp
- LET OP! Rood markering onder lampbus 1 moet op rood gemarkeerd steller 2 aangesloten worden. Dit is de plus aansluiting van de led lamp, wanneer dit omgedraaid wordt zal de lamp niet werken en ontstaat er schade aan de voeding.
- Voer de staaldraad 2 in de steller 3
 - Druk de steller 3 in om de staaldraad te verlengen of in te korten
 - Bij gewenste hoogte knip de resterende hoogte af, de resterende staaldraad mag niet tegen de behuizing aankomen.

Rood gemarkeerd

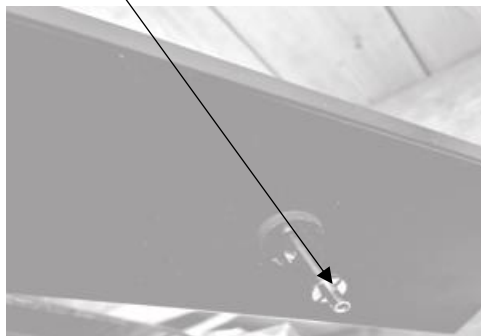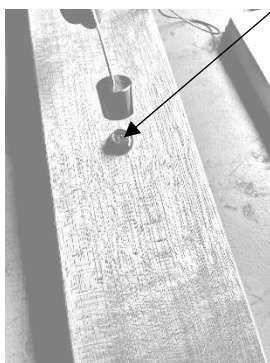

- ## 6. Als alles is aangesloten, de stroom weer op de groep is, controleer of de lamp het doet.
- Let op hout kan altijd afwijken van structuur en kleur.
Bedankt voor het gebruik en installeren van onze Woodlampen.



Woodlighting

- Colorado 210 CM
- Toronto 160 CM
- New Jersey 105 CM
- Kansas 60 CM

Designed for:

- Business
- Education and classroom
- Hospital
- Dining table and Lunchroom
- Living room
- Restaurant

Troubleshooting / Probleemoplossingen

Verlichting werkt niet of gaat niet aan – controleer de stroom aansluiting of de hoofdschakelaar zie 3.
controleer lampbus “rood” gemarkeerd als deze juist is aangesloten zie 5.
controleer of de lampbus en de steller goed contact maakt met de staaldraad zie 5.

Hoogte steller werkt niet – voer de staaldraad opnieuw in zie 5.

U kunt met een droogdoek de stof afnemen, let wel op dat u geen nat doek gebruikt wanneer de lamp aan staat, er staat een klein spanning op de staaldraad die sluiting kan oorzaken.

Voor overige wensen of technische adviezen kunt u gerust contact op met woodlighting service: info@woodlighting.nl
Woodlighting is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door onjuist montage.

Voeding: 120-240 Vac 50/60Hz 17watt 12Vdc
Kleur 3000K Branduren: 50.000 240LM/M
IP20 - 2 jaar garantie
Plafondplaat: 100 x 8 x 3 cm Lamp 160 x 9.5 x 3 cm
Doc. 090529360003

Made by YSDB NL Europe Production.